

XAS 玻璃干燥柜 温度达60°C



我们的XAS系列用于玻璃器皿的干燥和存放，温度可调至60°C。该系列功能性强，使用简单，存放方便并且十分节能。

符合人体力学构造

使用寿命长，有320L和800L两种型号。
内外部钢板上均涂有环氧漆。控制面板位于上方。



C3030温控器

PID智能温度控制，
3.2寸彩色显示屏，可设置4个程序段



托盘为不锈钢制成


托盘上冲有钻孔，方便箱内热空气流通。
有多个不同高度的挂钩。
XAS320附带2个装载托盘。
XAS800附带3个装载托盘。

独特鼓风系统

位于顶部的风扇将空气吸入柜内，
加热并将热空气吹向加热空间。
热风循环和持续换气系统的运行可以
增强玻璃器皿的干燥效果。

双开门设计

玻璃门采用高品质钢化玻璃制成。

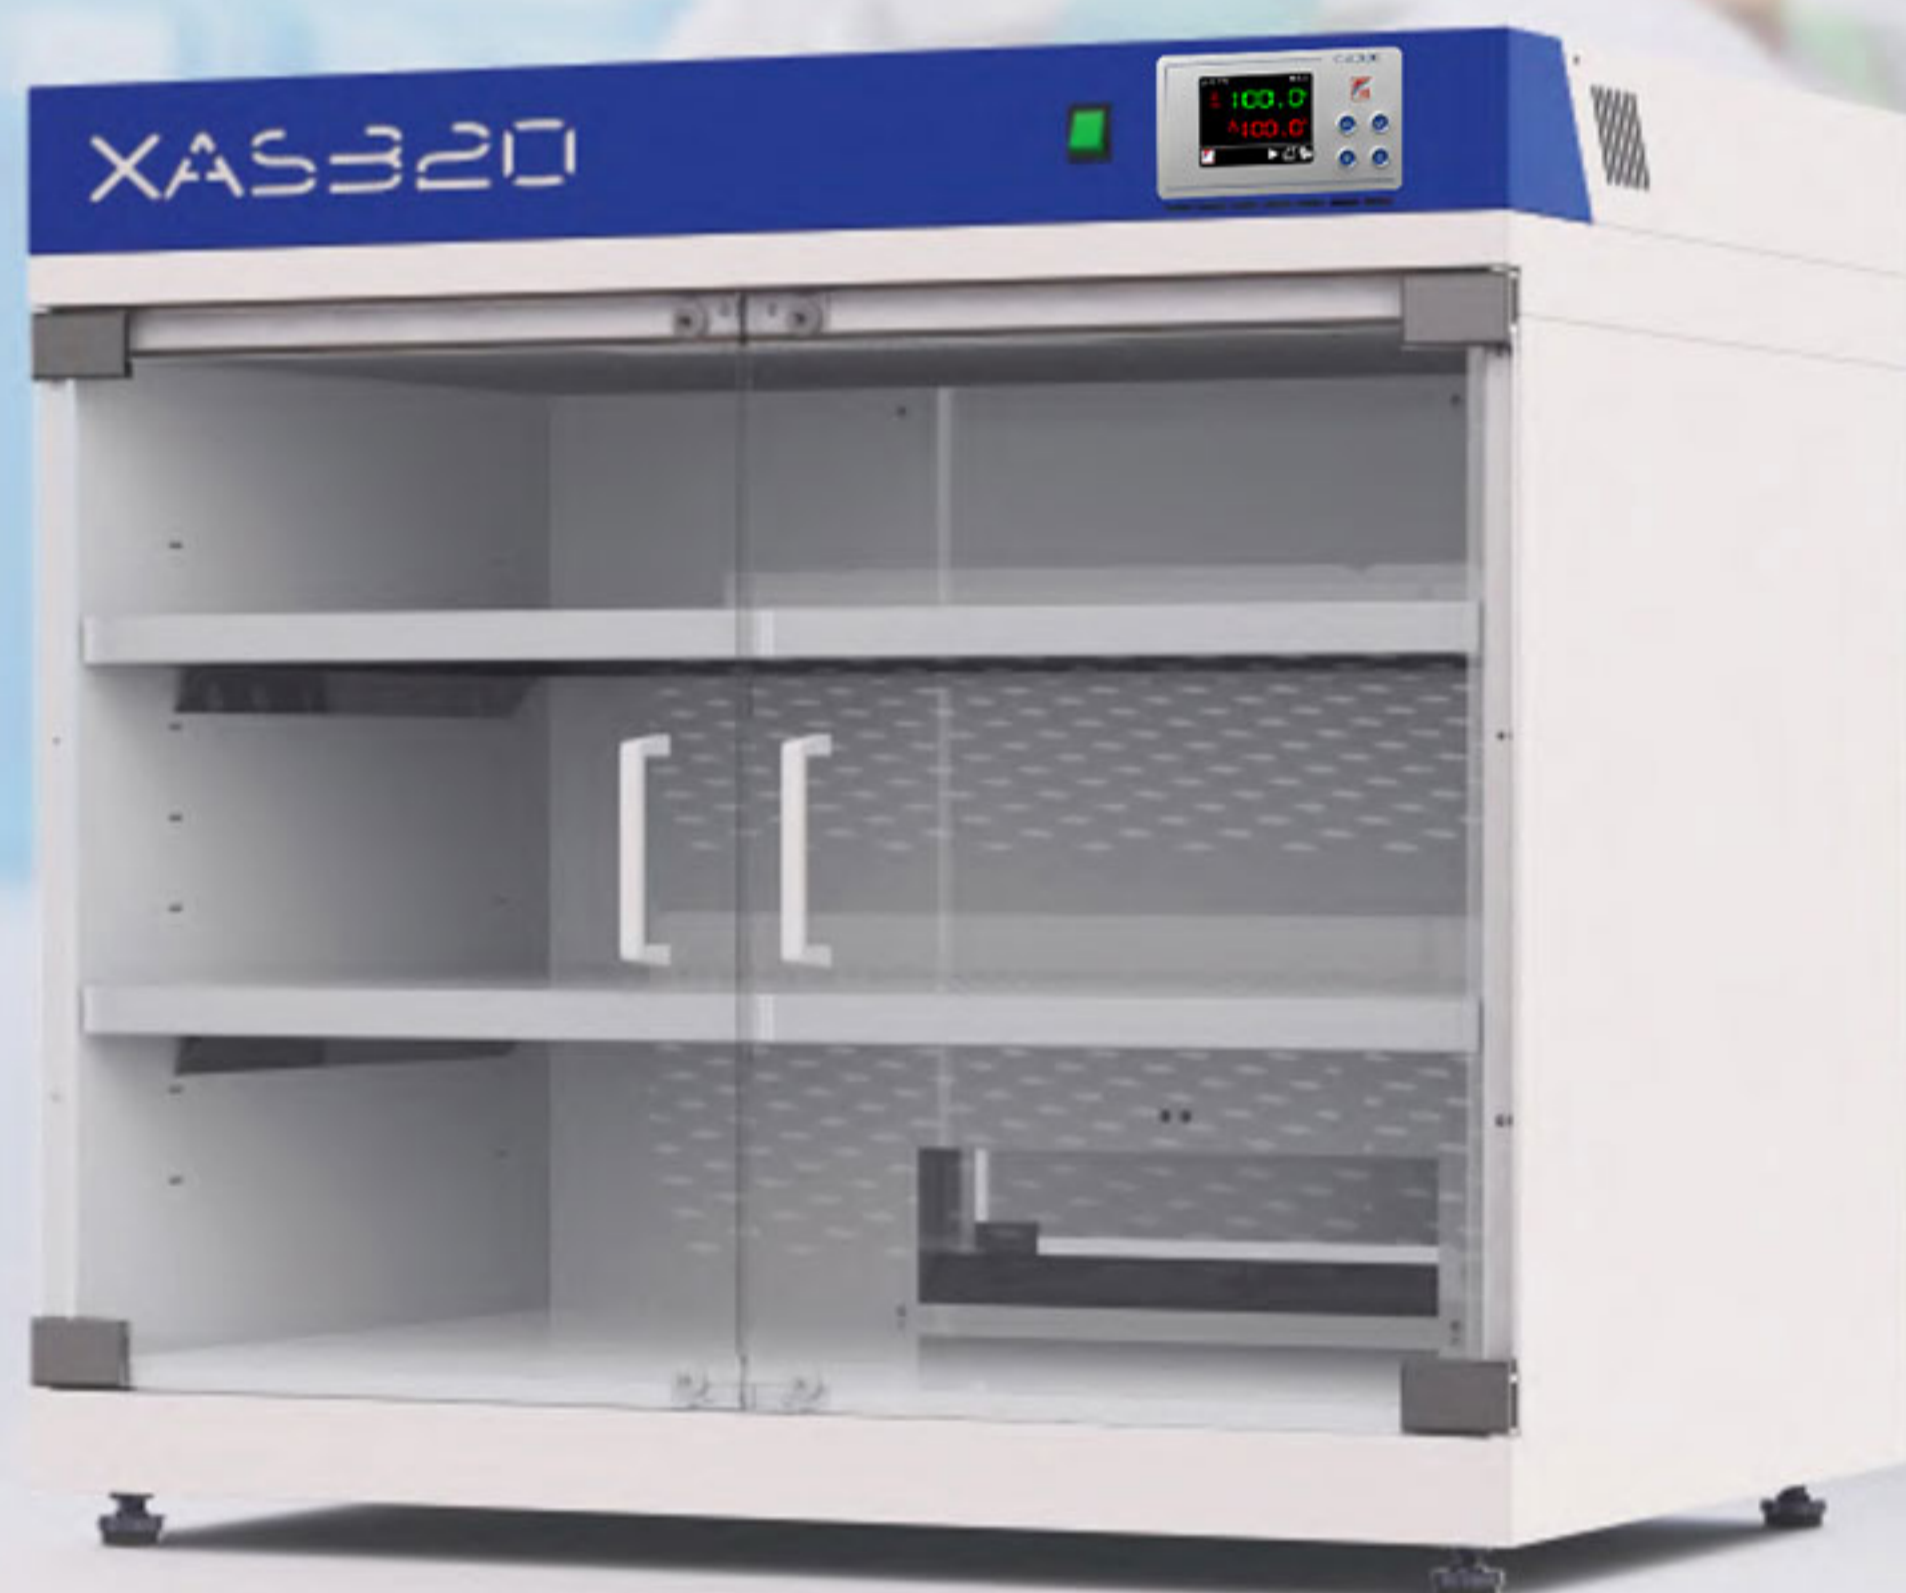

带刹车的旋转滚轮
可调节高度，移动方便。

固定柜脚
可调节高度。

www.france-etuves.com
www.france-etuves.cn
lembole.1688.com

XAS

系列



朗博莱

LEMBOLE®


玻璃干燥柜

技术参数



	XAS320	XAS800
尺寸		
内箱容积 (L)	320	800
内宽 (mm)	900	900
内深 (mm)	600	600
内高 (mm)	600	1480
外宽 (mm)	946	946
外深 (mm)	713	741
外高 (mm)	878	1836
空柜重量 (kg)	92	115
门数量	2	2
性能		
温度范围 (°C)	至60°C	
电气性能		
加热功率 (W)	2000	2000
电源	单相230V ~1P 50/60Hz, 16A	
装载托盘		
最多数目	6	12
货架网最大载重 (kg)	30	30
烘箱最大总载重 (kg)	60	120

配件

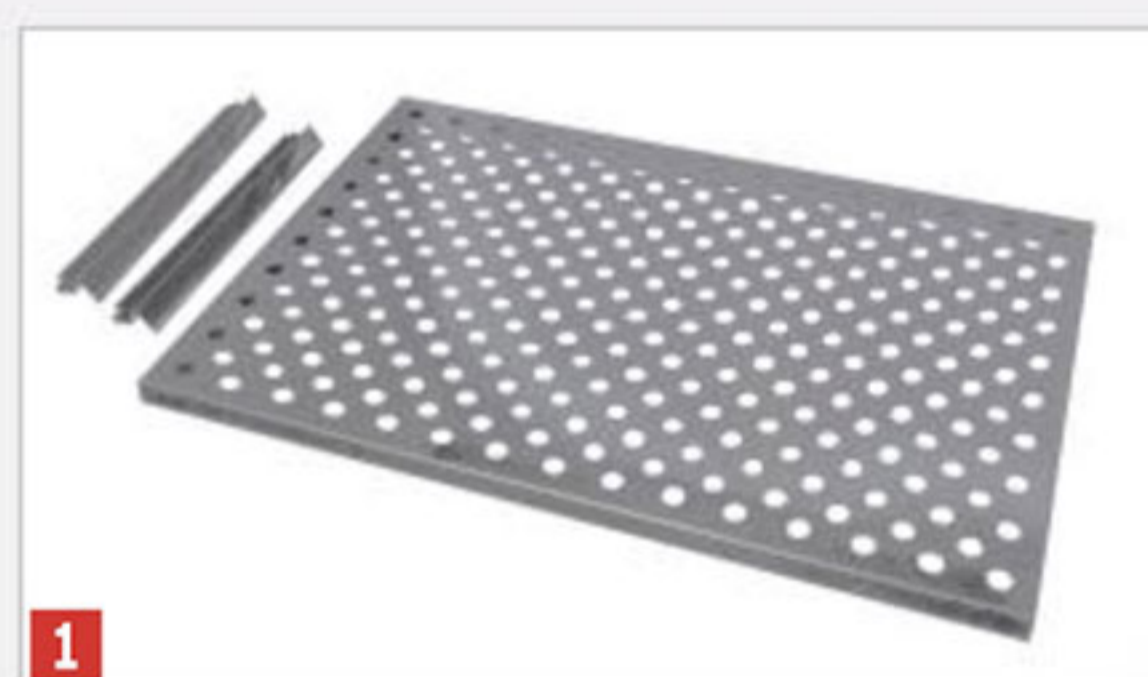

1
托盘和支架

1 托盘和支架

不锈钢制成，冲有钻孔，方便热空气的自由流通。
最大载重30KG。

2 增高配具 (XAS320)

增加干燥柜的高度，装载方便。
下方滚轮带刹车装置。配有额外隔板。



2
增高配具

www.france-etuves.com
www.france-etuves.cn
lembole.1688.com



佛山法赛图温控设备有限公司

广东省佛山市高明区海天大道东沧江工业园

电话：0086-757-89930698

传真：0086-757-89930693