

精度，效率，性能



www.france-etuves.com
www.france-etuves.cn
lembole.1688.com



XUE系列

通用烘箱




XUE通用烘箱最高温度 300°C

XUE通用烘箱可应用于实验室领域和工业领域：干燥、加热、热存储、热空气消毒（布氏消毒）、元件老化、硬化和材料成型等热处理应用。

新款精密干燥箱

不锈钢内胆，防腐蚀构造，圆角构造方便清洁。

- * 液晶显示智能温控器C3030
- * 独立电子安全温度开关卡，带有温度跟随报警
- * TWW最高温度切断自恢复或TWB手动恢复可设定
- * SDT跟随设定温度超范围切断
- * 故障自诊并显示，安全保护联动
- * 独立电子风机调速卡带4档风速
- * 8段可编程段(4个升温, 4个保温), 程序可循环执行1-9999次
- * 延时启动功能
- * RS485通讯-可用于烘箱集群工作,集中控制

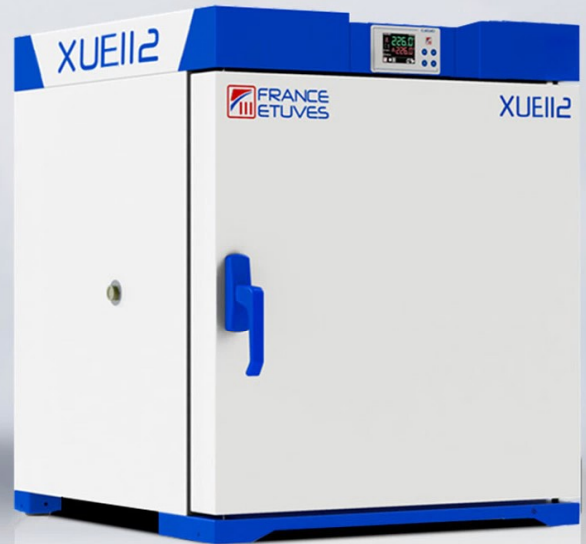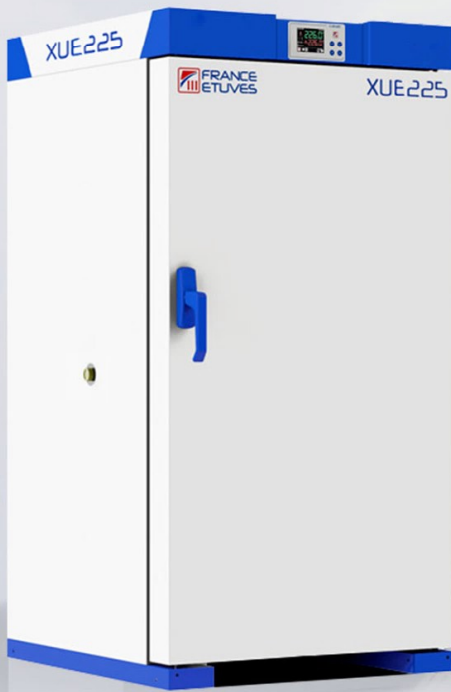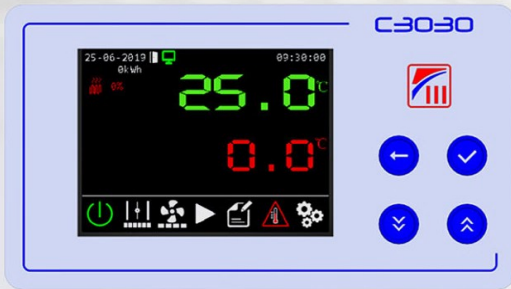

设备
随烘箱附带2个货架网及防倾斜支架。
货架网位置可随装载货物进行调整。

门的密封性
带有可更换硅胶密封条。
门锁是两点式。

快速加热
升温快，发热管处于方便空气流通的最佳位置。

8种型号 从32L到980L供您选择



XUE032

XUE058

XUE112

XUE225

XUE343


选配



1 观测窗



2 电磁锁



记录仪



4 充氮装置




排风机



6 不锈钢材质




7 直径60mm 侧开孔



8 9 校准/均匀性测试

配件

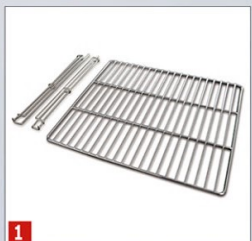

1 货架网 (配有支架)




2 定制60kg承重网架



3 固定高度底座



4 带滚轮升高底座

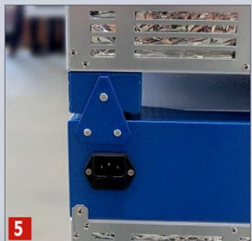

5 叠放架



6 回收槽



7 4或6线图像显示屏记录仪



8 玻纤套J型热电偶

1 观察窗
可实时观察处理过程

2 电磁锁
设备额外增加一套电磁锁；
通电时才能启用，一键解锁；

3 记录仪
四通道无纸记录仪，搭配J型热电偶
使用

4 充氮装置
加装充氮装置，可用于产品抗氧化
手动调节充氮量

5 排风机
连接排气口，可将废气排至连接管内

6 不锈钢材质
外壳可做成不锈钢材质

7 直径60mm侧开孔
位于烘箱左侧，可通过电缆或温度传感器

8 出厂1个温度点 (105°C/150°C/200°C) 校正
烘箱中心点所测温度验证报告
(FD X15-140标准)。

9 1个点 (105°C/150°C/200°C)
温度均匀性测试：烘箱内9个点所测温度
验证报告 (FD X15-140标准)

1 货架网 (配有支架)
为钢镀铬材料制成。
可装载30kg货物
可定制材质。

2 货架网
定制60kg承重网架

3 固定高度或有滚轮升高底座
4 (除去XUE032,XUE686,XUE980)
将烘箱升高到装载的最佳高度。
配有旋转滚轮，可刹车。

5 叠放架 (XUE032至XUE112)
可将体积相同的烘箱叠加放在一起。

6 回收槽
不锈钢，边缘20mm,保护烘箱底

7 4线或6线便携式图像显示屏记录仪
大屏图像可实时跟踪温度变化。
配有USB接口和RJ45电缆，
4或6个移动传感器接头。

8 玻纤套J型热电偶
记录仪配件。



XUE490

XUE686

XUE980

技术参数

	XUE032	XUE058	XUE112	XUE225	XUE343	XUE490	XUE686	XUE980	
内箱容积 (L)	32	58	112	225	343	490	686	980	
尺寸									
内宽 (mm)	300	400	500	500	700	700	700	1000	
内深 (mm)	270	360	450	450	700	700	700	700	
内高 (mm)	400	400	500	1000	700	1000	1400	1400	
外宽 (mm)	464	564	664	664	864	864	864	1164	
外深 (mm)	566	656	746	746	1092	1092	1092	1092	
外高 (mm)	694	694	794	1294	994	1294	1694	1694	
加底座后箱底离地面高度	-	900	850	600	750	600	-	-	
空箱重量 (kg)	39	50	65	84	123	148	179	258	
箱门数目	1	1	1	1	1	1	1	2	
性能									
温度范围 (°C)	+10°C周边温度至300°C								
温度稳定性 (+/-°C)	< 0.2								
风机数目	1	1	1	2	1	1	2	2	
最大换气量 (m³/h)	5	5	5	5	9	6	32	32	
最大换气量 (次/h)	156	86	54	27	17	12	47	33	
出风口数目	1	1	1	1	1	1	1	1	
出风口直径 (mm)	35	35	35	35	35	35	63	63	
电气性能									
加热功率 (W)	1000	1500	1500	2000	3000	3000	4000	6000	
电源	单相220V~1P 50Hz								三相380V ~3P +N 50Hz
连接电流 (A)	10	10	10	10	16	16	20	10	
装载货架网									
最多数目	6	6	8	17	11	17	25	25	
货架网尺寸 (mm)	270X240	370X330	470X420	470X420	670X670	670X670	670X670	970X670	
货架网最大载重/烘箱最大总载重 (kg)	30/60	30/60	30/60	30/120	30/100	30/160	30/160	30/180	

*一些选配件可能改变烘箱的尺寸

www.france-etuves.com
www.france-etuves.cn
lembole.1688.com



朗博莱
LEMBOLE®



佛山法赛图温控设备有限公司
广东省佛山市高明区海天大道东
沧江工业园三锦路
联系电话: 0757-89930698